E-Serie "unsichtbare Türen"

www.adrik.de

TECHNIK - Mauerwerk

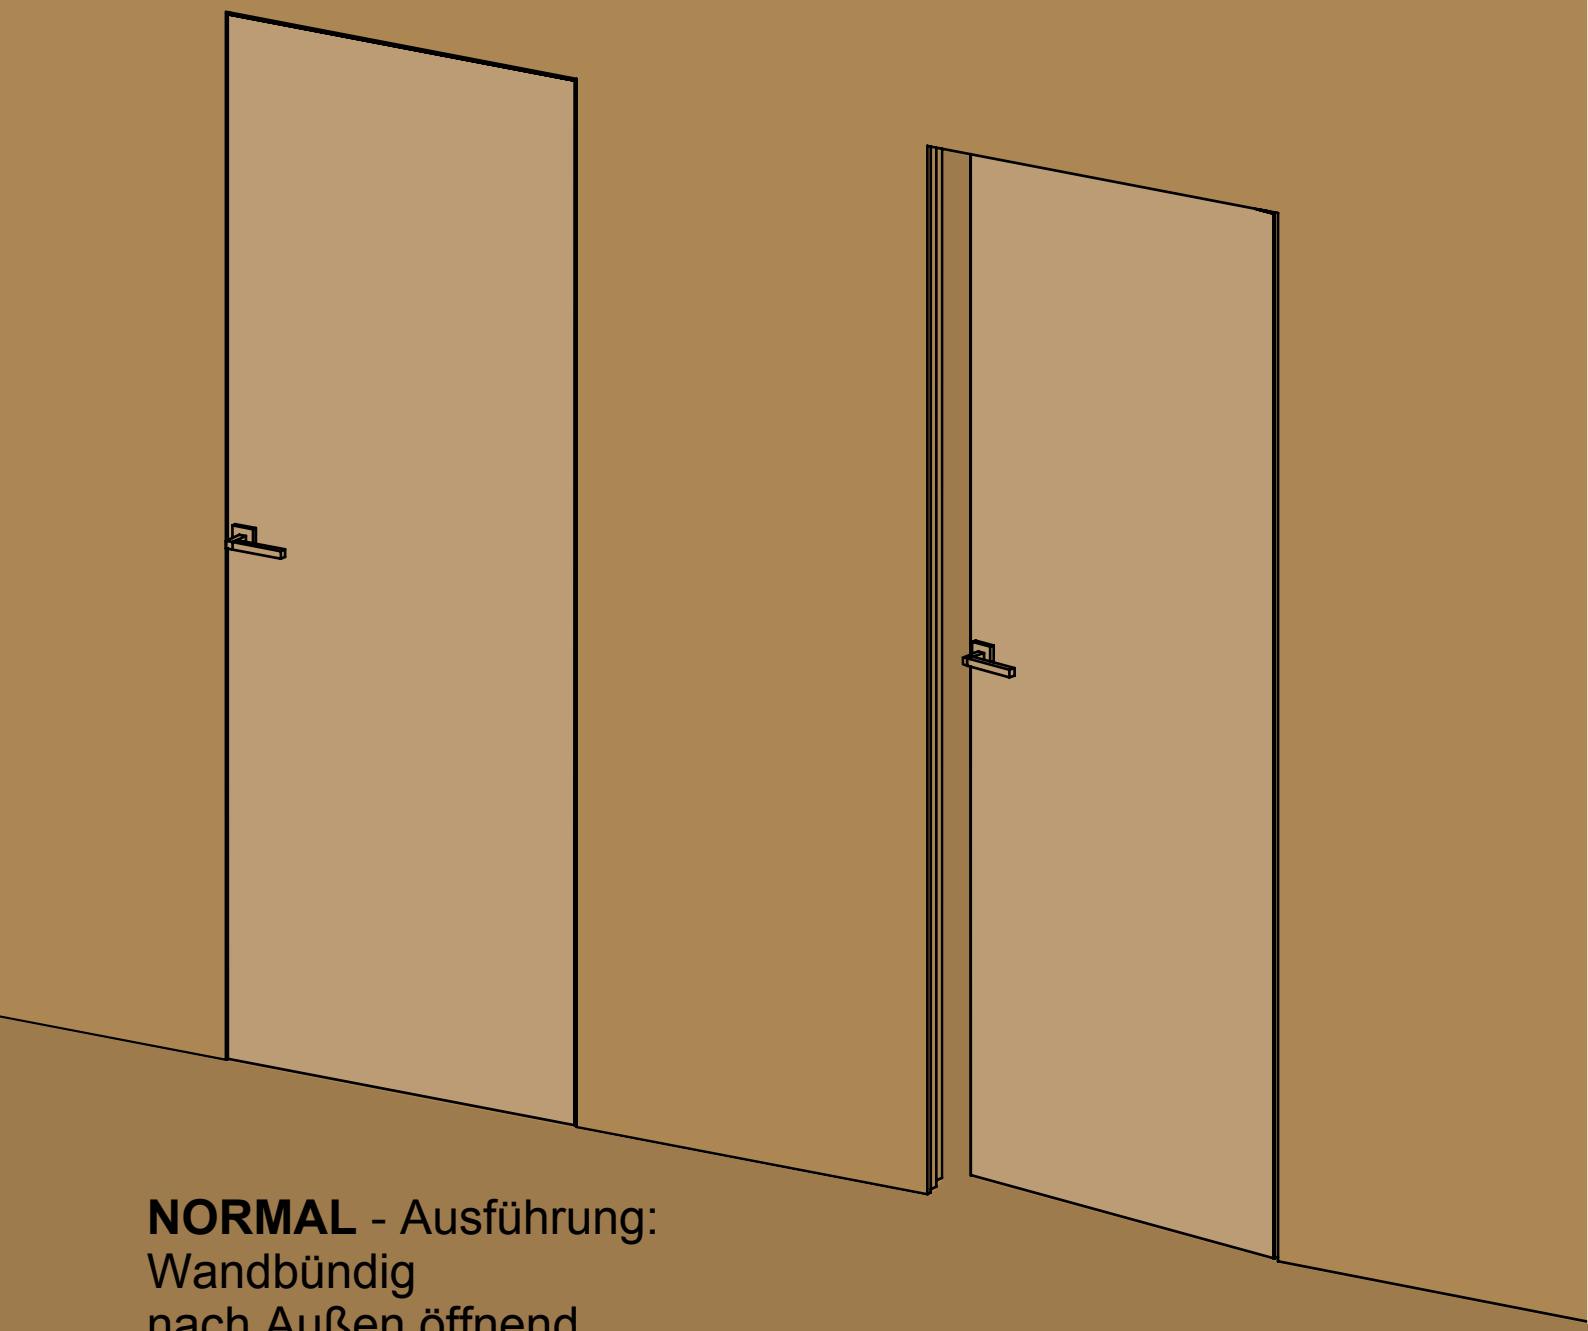

NORMAL - Ausführung:
Wandbündig
nach Außen öffnend
bzw. zum **ZIEHEN**

REVERSE - Ausführung:
Wandbündig
nach Innen öffnend
bzw. zum **DRÜCKEN**

Beschreibung

Die wandbündige Flügeltür E-Serie zeichnet sich durch ein modernes, minimalistisches Design und besonders durch die Verwendung eines vorgestrichenen Aluminiumrahmens, der direkt in eine Gipskarton- oder Mauerwand montiert wird, damit eine perfekte Kontinuität zwischen Tür und Wand erreicht werden kann, aus.
Durch dieses System werden sichtbare Rahmen und Rahmenverkleidungen unnötig.

Nach dem Einbau kann der Rahmen in der Farbe der Wand gestrichen oder das vorgestrichene Weiße Standardprofil beibehalten werden.

Die Montage des Rahmens sowohl für die Drück-als auch für die Ziehversion ist einfach und schnell. Bei Gipskartonwänden ist einen zusätzliches Profil, das am Standard-Rahmen fixiert ist, für den Einbau notwendig. Bei Mauerwänden werden Lochgitterstreifen verwendet, die die Verankerung des Rahmens in der Wand ermöglichen.

Um Verformungen des Profils während Transport und Einbau zu vermeiden, werden Einbauschablonen benutzt. Nachdem der Rahmen montiert ist, können die nach der Entfernung der Schablonen gebliebenen kleinen Löcher mit Spachtel-Kitt gefüllt werden.

Eine weitere technische Eigenschaft der E-Serie Tür ist die Verwendung von versenkten, regulierbaren Scharnieren, die eine perfekte Kalibrierung der Fugen zwischen Rahmen und Türblatt erlauben.

Ein magnetisches Türschloss, das zusammen mit der Tür geliefert wird, ersetzt die traditionellen Schlösser. Die Schlossfalle ist bei geöffneter Tür ebenfalls flächenbündig.

Das 50mm starke Türblatt besteht aus einer 5mm-dicken MDF-Schicht und anderen ausgewählten Materialen. Das Paneel kann roh oder mit einer Grundierung, die die folgenden Bearbeitungen erleichtet, bestellt werden. Außerdem liefern wir auf Anfrage Paneele mit Türblättern aus verschiedenem Holz oder Paneele mit Matt- oder Glanzlackierung.

Eine Matrikelnummer kennzeichnet den Rahmen und die Tür , um die Zurückverfolgbarkeit der Ware im Fall getrennter Lieferungen zu erleichten und um die beste Kundenbetreuung zu ermöglichen.

ZUSAMMENFASSUNG.
- vorgestrichener Aluminium-Rahmen
- regulierbare versenkte Scharniere
- magnetisches Türschloss
- 50mm starkes Türblatt

Öffnungsrichtungen

INNENRAUM

RECHTSANSCHLAGTÜR

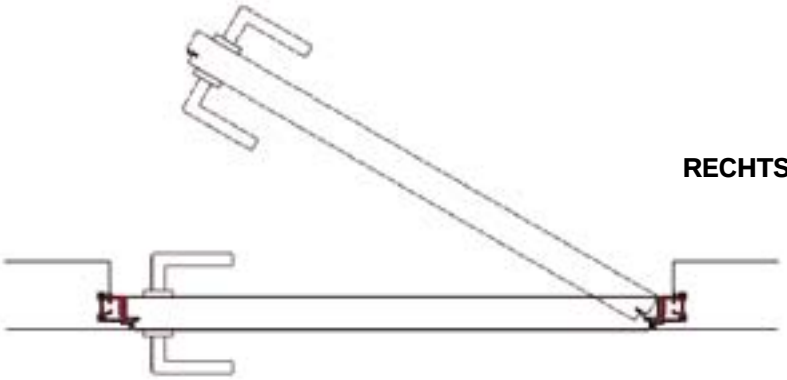

AUSSENRAUM

Im Gegensatz zu den normalen wandbündigen Türen öffnen die Reverse-Türen "drückend" von der wandbündigen Seite in den Raum hin !

ACHTUNG:
Die Öffnungsrichtung Rechts bzw. Links wird von der wandbündigen Seite aus bestimmt - siehe Beispiele !!

INNENRAUM

LINKSANSCHLAGTÜR

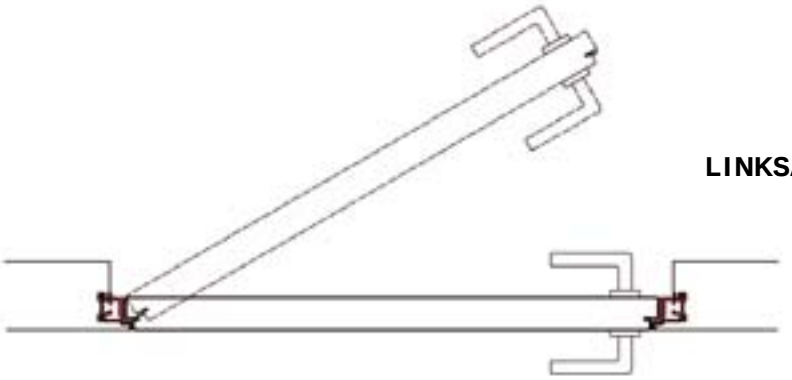

AUSSENRAUM

6 Türelemente

Rahmenkomponenten der Standard-Tür für Mauerwand:

- vorgestrichener Aluminiumrahmen mit entfernbaren Distanzstücken
- auf der Innenraumseite des Rahmens montiertes, gelochtes Ecknetz
- auf der Aussenseite des Rahmens montiertes Quadratnetz
- Auf den Rahmen montierte Lochgitterstreifen

Rahmenkomponenten der Standard-Tür für Gipskartonwand:

- vorgestrichener Aluminiumrahmen mit entfernbaren Distanzstücken
- zusätzliches Profil, das auf dem Standard-Rahmen fixiert ist

Paneelkomponenten der Standard-Tür:

- Türblatt (Paneel) in der gewünschten Ausführung
- 1 magnetisches Türschloss aus satiniertem Chrom
- 1 Schließblech aus satiniertem Chrom
- 1 Schlüssel für das Schloss
- 2 Schrauben mit selbstschneidendem Gewinde
- 2 Schrauben für das Schließblech
- Dichtung für die Zarge
- 3 chrom-satinierte versenkte Scharniere
- 6 Schrauben für Scharniere (Seite des Rahmens)
- 6 Schrauben für Scharniere (Seite des Paneels)

- Die Schlüssellochbohrung ist im Türblatt nicht vorgesehen. Wenn gewünscht, bitte auf dem Bestellschein die Lochseite angeben.

- Eine Matrikelnummer, die im Scharnierloch des Rahmens angegeben ist, identifiziert die Türe.

- Schrauben, Türschloss und Scharniere werden zusammen in einer Schachtel im Karton des Paneels verpackt.

Positionierung – Gesamtmaß

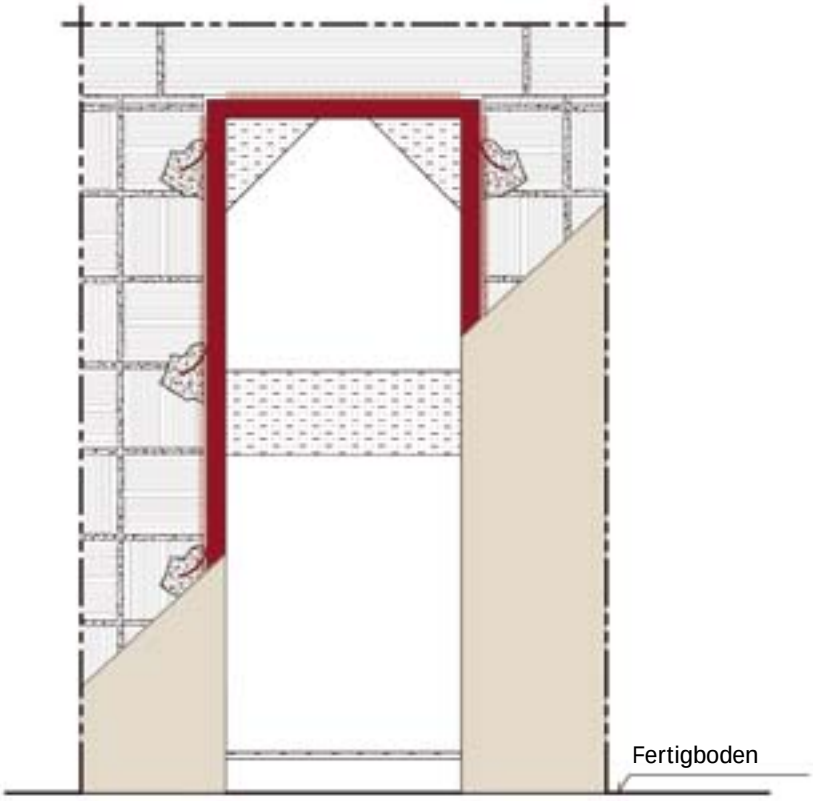

WAAGRECHTE SCHNITTANSICHT

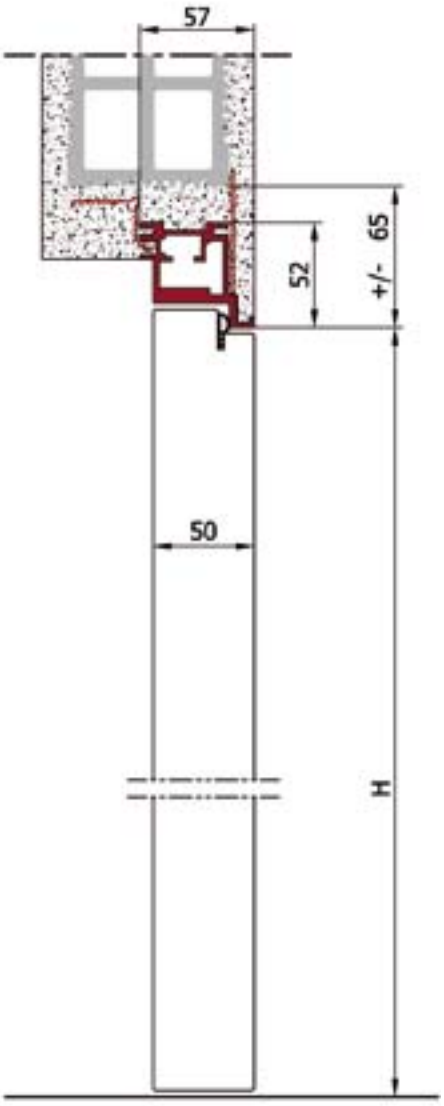

Rahmenkomponenten

SENKRECHTE SCHNITTANSICHT

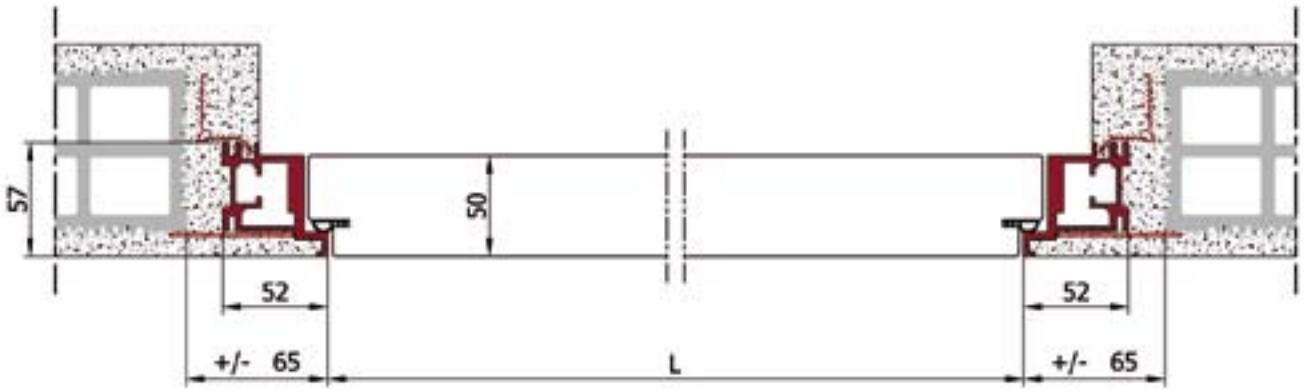

8 Positionierung – Gesamtmaß

WAAGRECHTE SCHNITTANSICHT

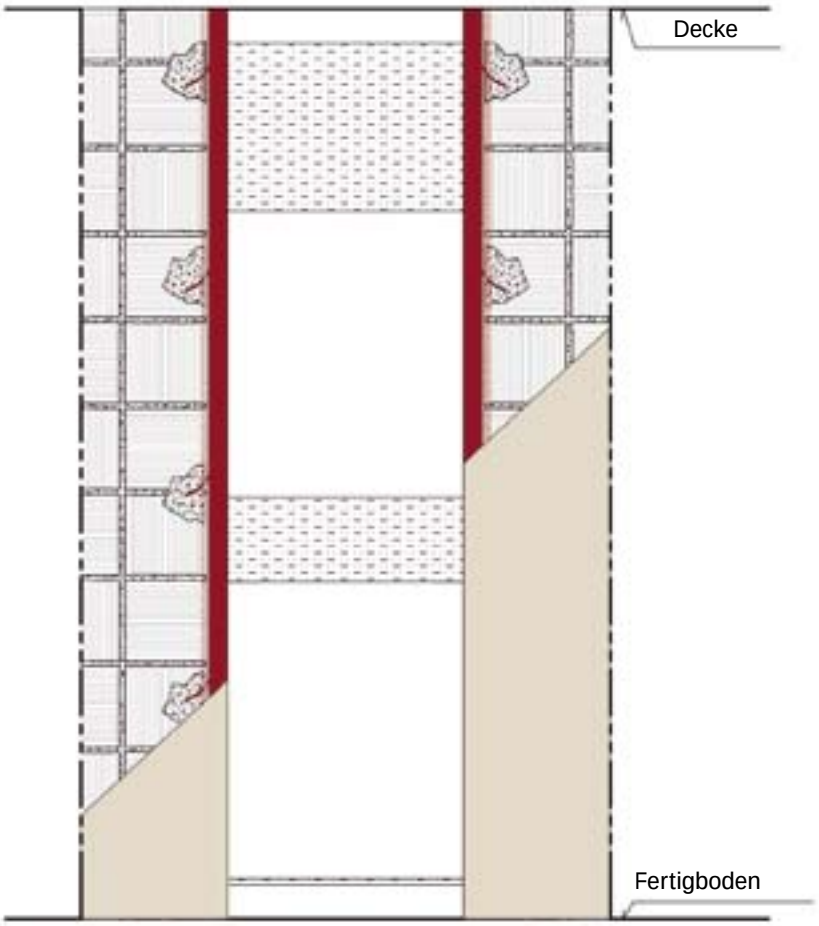

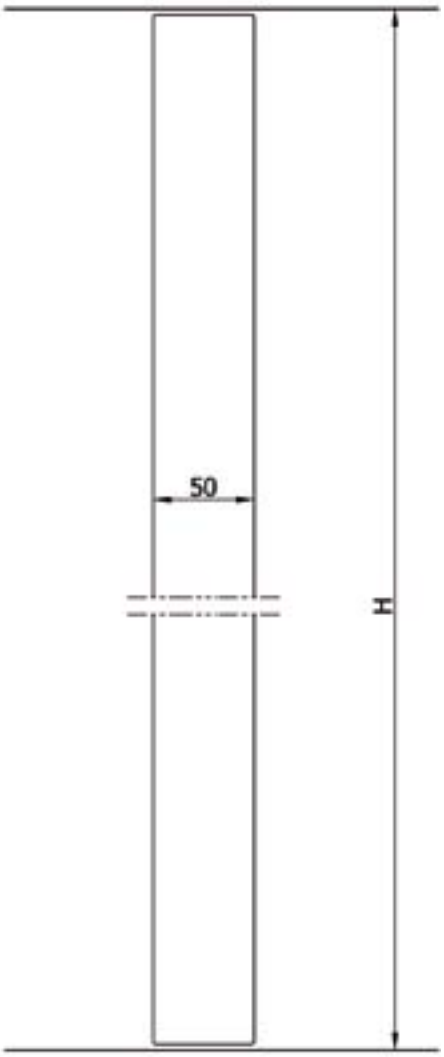

Rahmenkomponenten

SENKRECHTE SCHNITTANSICHT

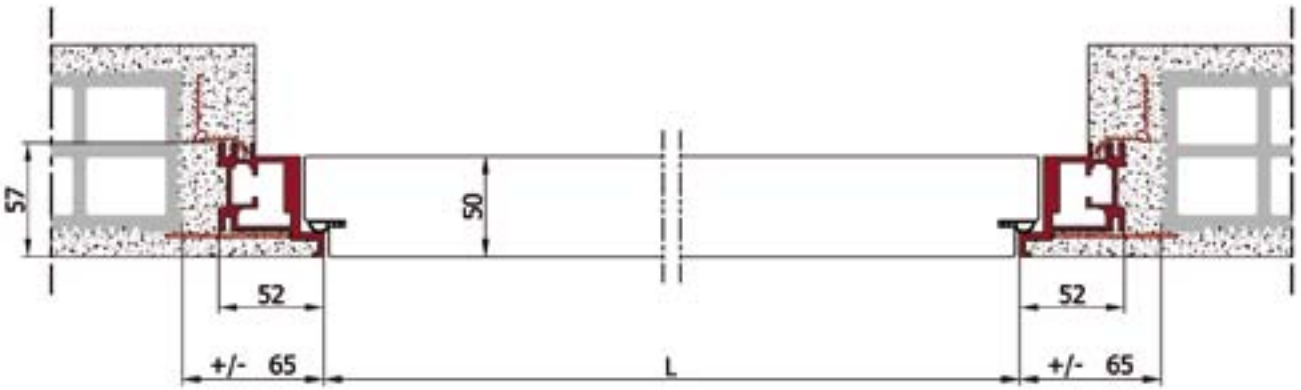

Maßstab 1:1

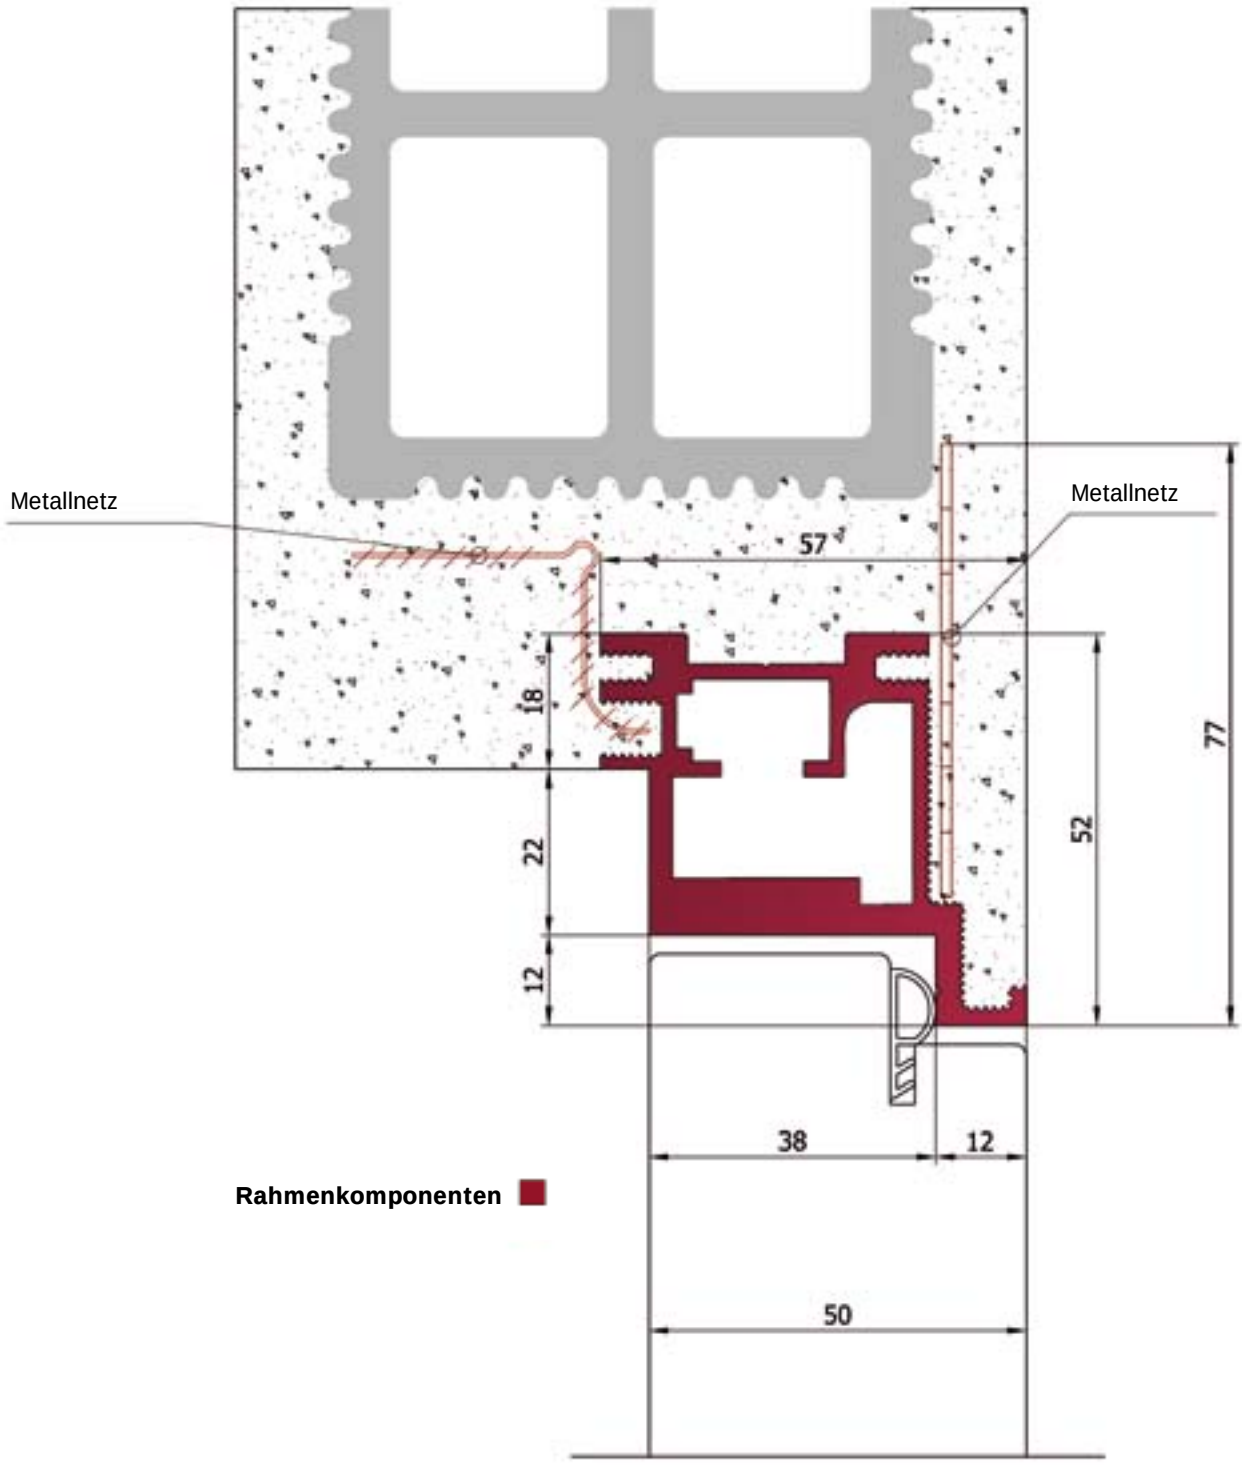
Metallnetz
Metallnetz
57
18
22
12
77
52
38
12
50
Rahmenkomponenten

Öffnungsrichtungen

INNENRAUM

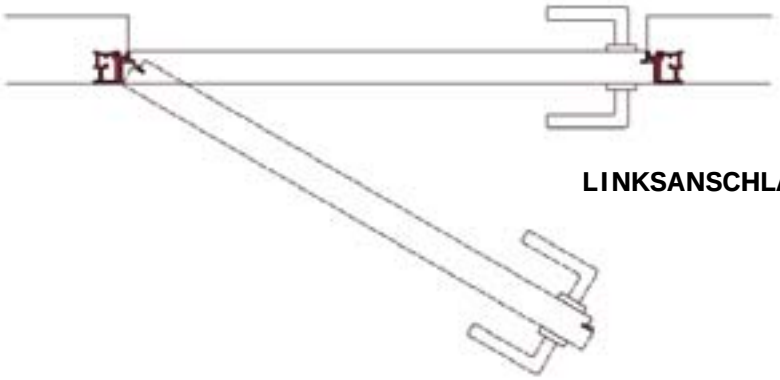

AUSSENRAUM

LINKSANSCHLAGTÜR

INNENRAUM

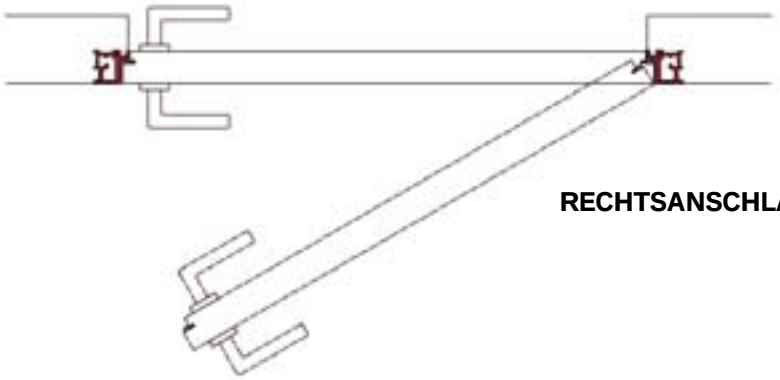

AUSSENRAUM

RECHTSANSCHLAGTÜR

Türelemente

Rahmenkomponenten der Standard-Tür für Mauerwand

- vorgestrichener Aluminiumrahmen mit entfernbaren Montageschablonen
- auf der Innenraumseite des Rahmens montiertes, gelochtes Ecknetz
- Auf den Rahmen montierte Lochgitterstreifen

Rahmenkomponenten der Standard-Tür für Gipskartonwand

- vorgestrichener Aluminiumrahmen mit entfernbaren Distanzstücken
- zusätzliches Profil, das auf dem Standard-Rahmen fixiert ist

Paneelkomponenten der Standard-Tür

- Türblatt (Paneel) in der gewünschten Ausführung
- 1 magnetisches Türschloss aus satiniertem Chrom
- 1 Schließblech aus satiniertem Chrom
- 1 Schlüssel für das Schloss
- 2 Schrauben (selbstschneidendes Gewinde)
- 2 Schrauben für das Schließblech
- Dichtung für die Zarge
- 3 chrom-satinierte versenkte Scharniere
- 6 Schrauben für Scharniere (Seite des Rahmens)
- 6 Schrauben für Scharniere (Seite des Paneels)

- Die Schlüssellochbohrung ist im Paneel nicht vorgesehen. Wenn gewünscht, bitte auf dem Bestellschein die Lochseite angeben

- Eine Matrikelnummer, die im Scharnierloch des Rahmens angegeben ist, identifiziert die Türe

- Schrauben, Türschloss und Scharniere werden zusammen in einer Schachtel im Karton des Paneels verpackt

Positionierung – Gesamtmaß

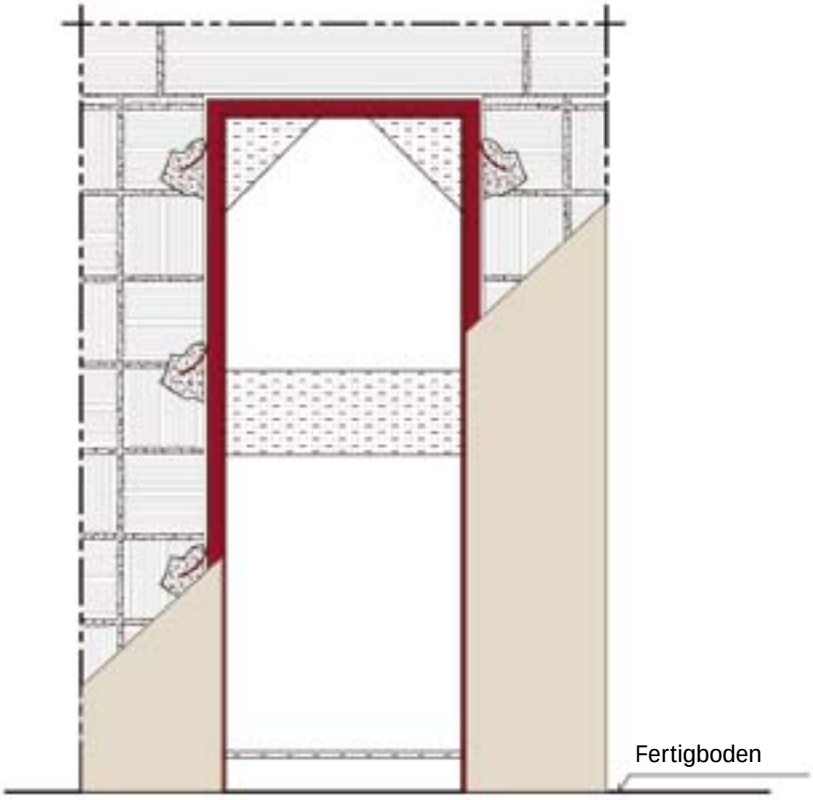

Rahmenkomponenten

WAAGRECHTE SCHNITTANSICHT

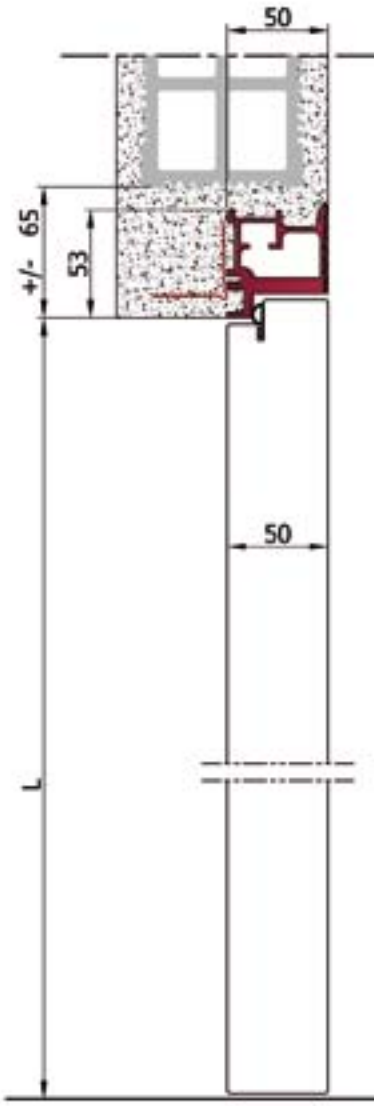

SENKRECHTE SCHNITTANSICHT

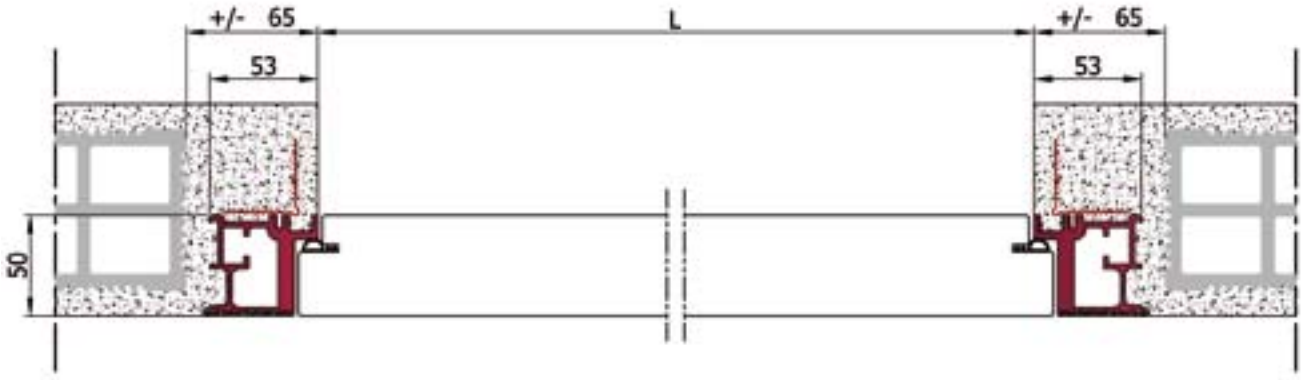

16

Positionierung – Gesamtmaß

WAAGRECHTE SCHNITTANSICHT

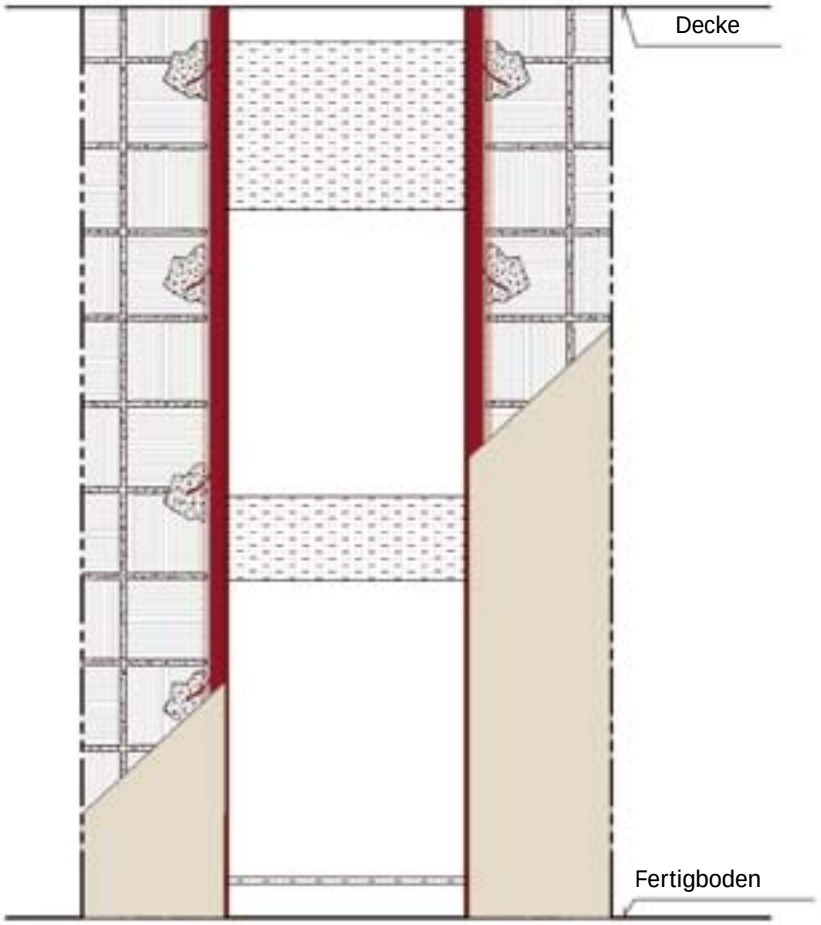

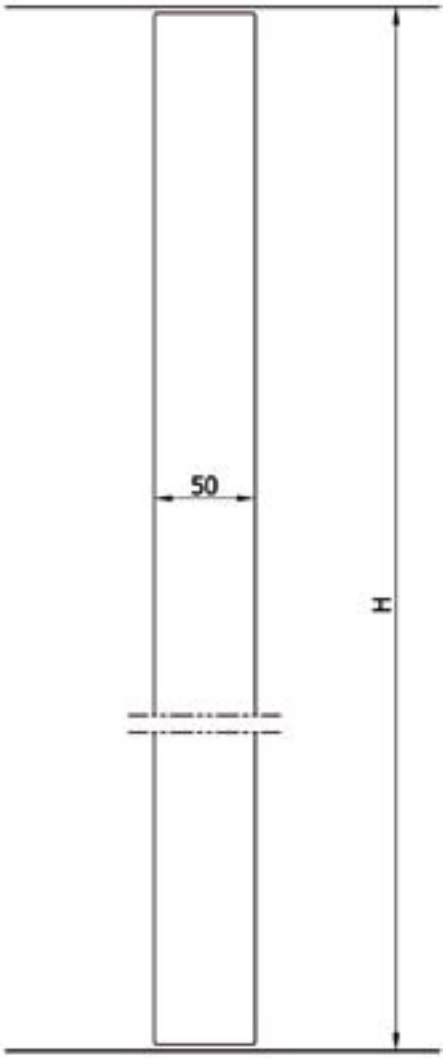

Rahmenkomponenten

SENKRECHTE SCHNITTANSICHT

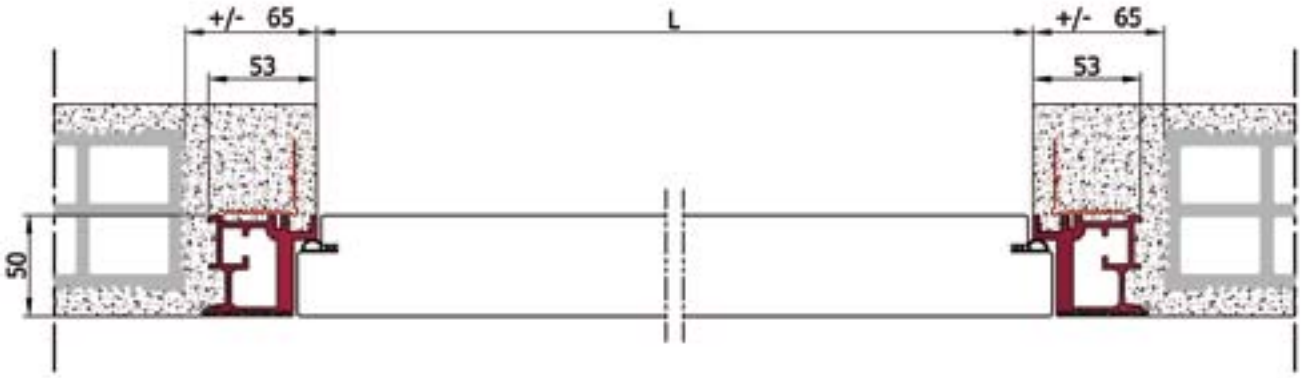

Maßstab 1:1

WICHTIGER Hinweis für Verputzer bzw. Maler ZIEHEN - Zarge Mauerwerk

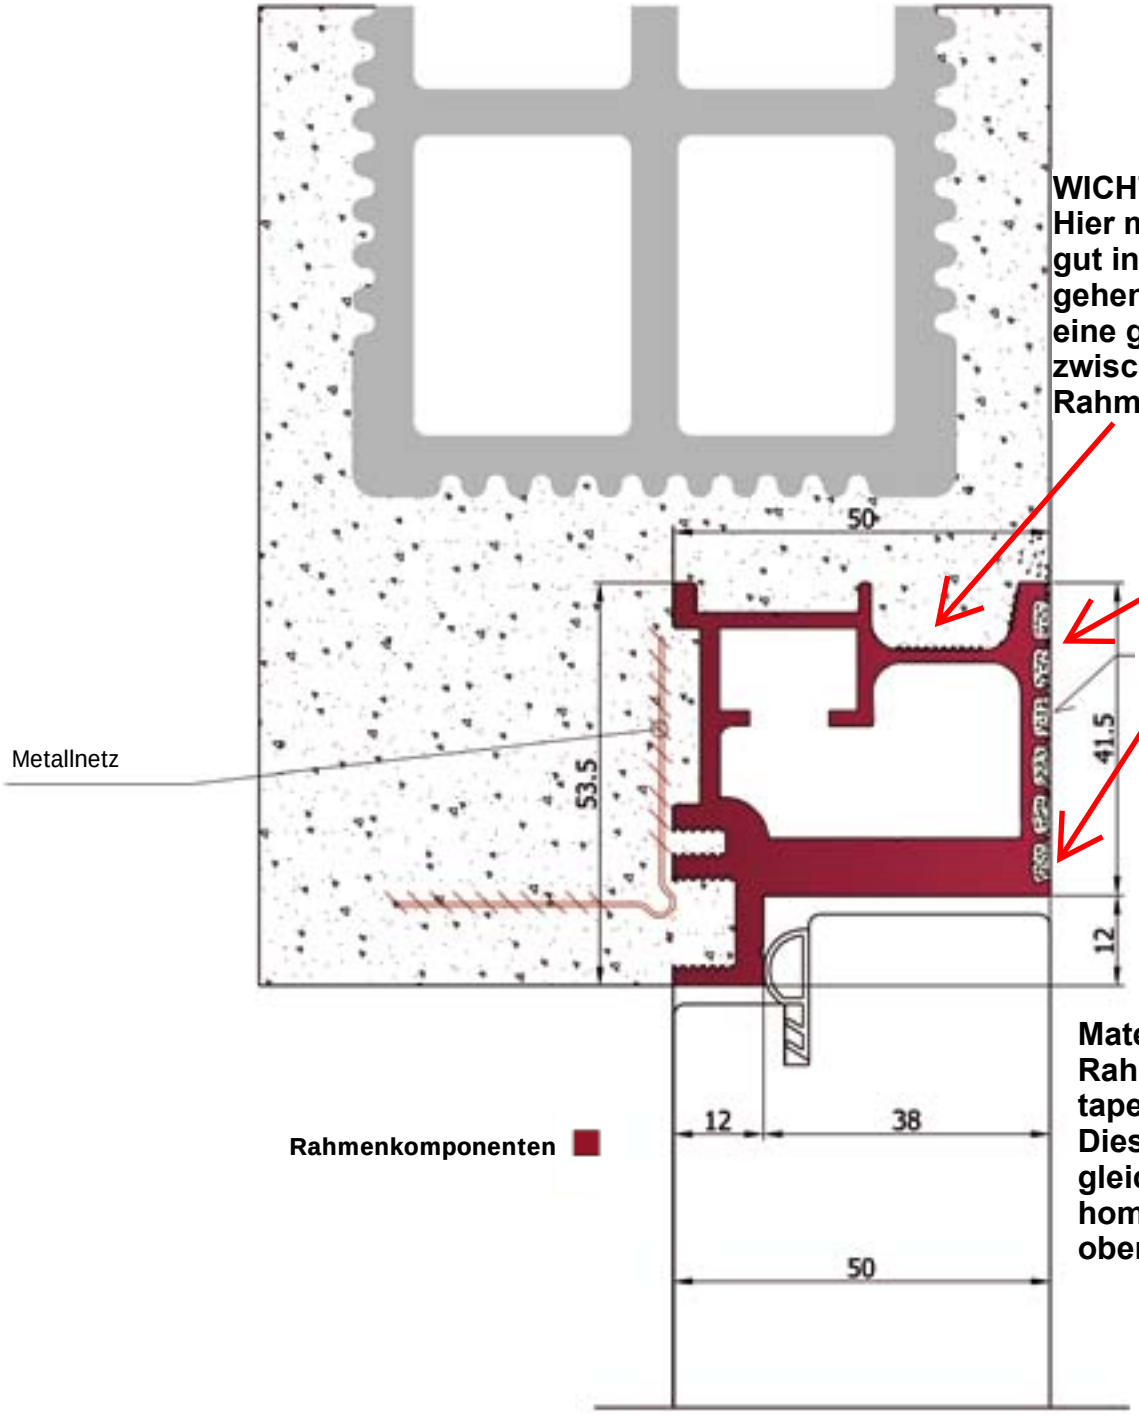

WICHTIG:
Hier muss der Putz sehr gut in dieses "U" rein-gehen, denn das ergibt eine gute Stabilität zwischen Putz + Rahmen !!

Hier kein Putz, (zu grobkörnig) sondern mit Stuck oder auch z.B. Fliesenkleber wellige Fläche ausfüllen und glätten. Danach mit gleichem

Material Wand + Rahmen streichen, tapezieren etc. Dies ergibt eine gleichmäßige und homogene Wand-oberfläche

Perspektive

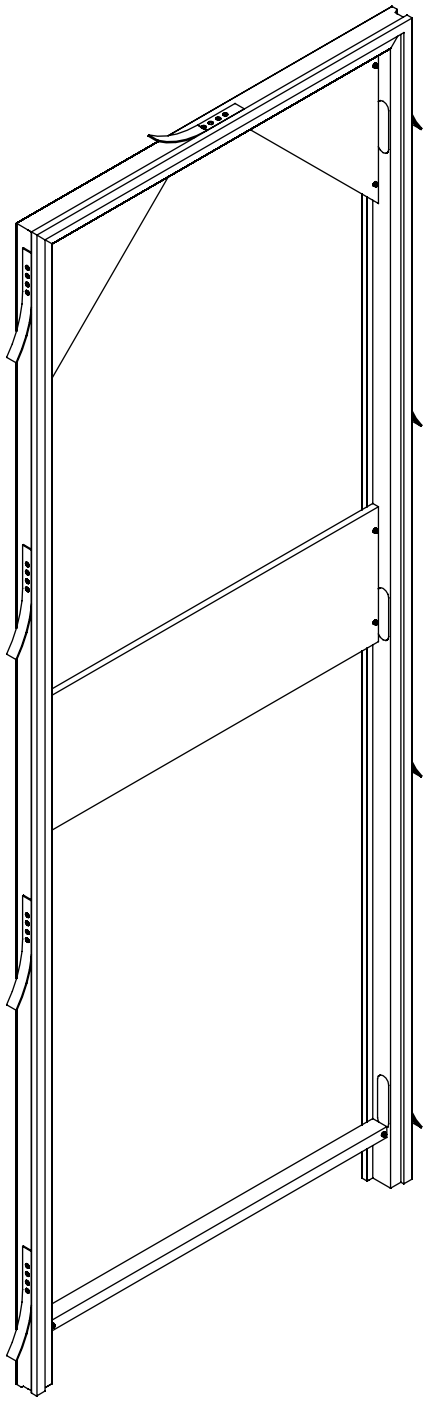

Alu-Zarge mit Einbauschablonen

Zarge wird vorab im Rohbau montiert

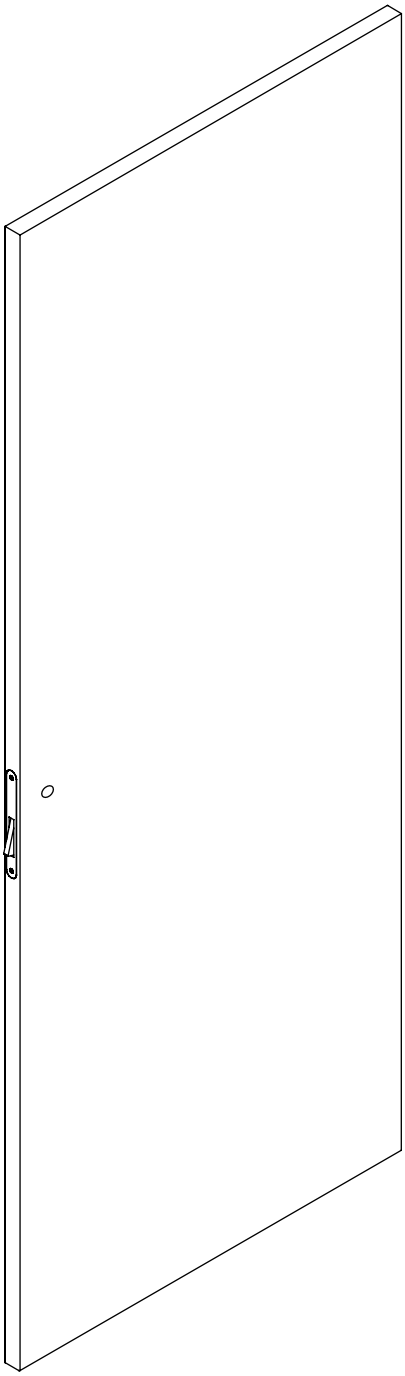

Türblatt

wird erst kurz vor Einzug in Aluzarge eingehängt

Extra Zubehör

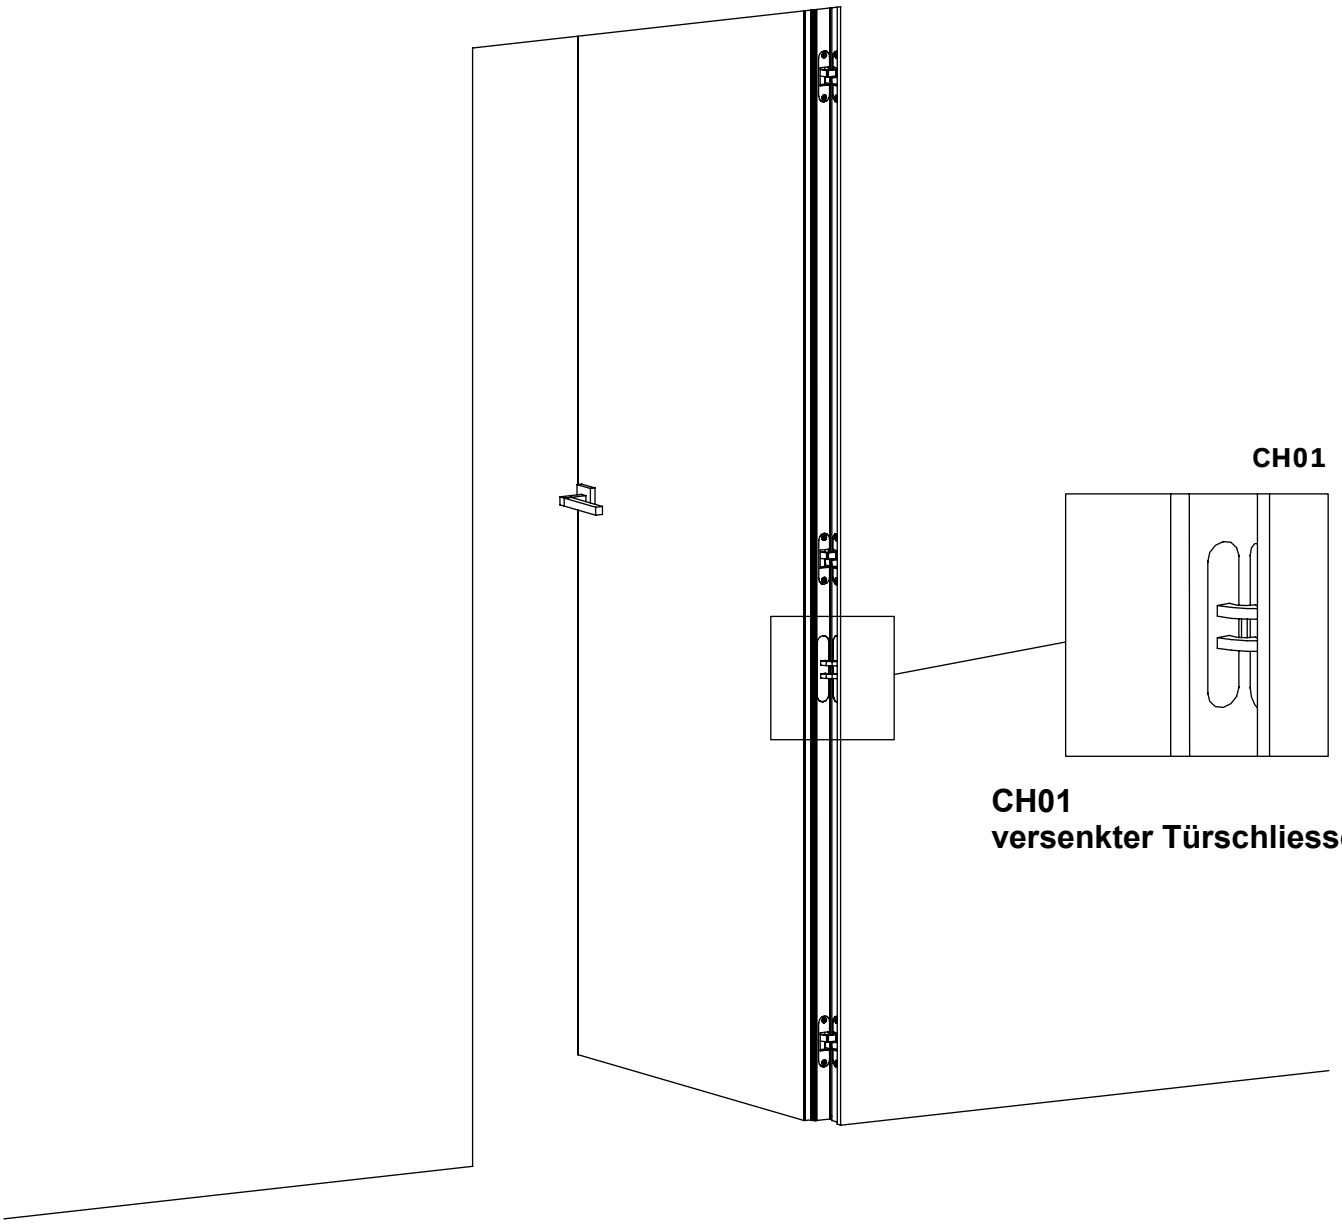

CH01
versenkter Türschliesser

30

Extra Zubehör

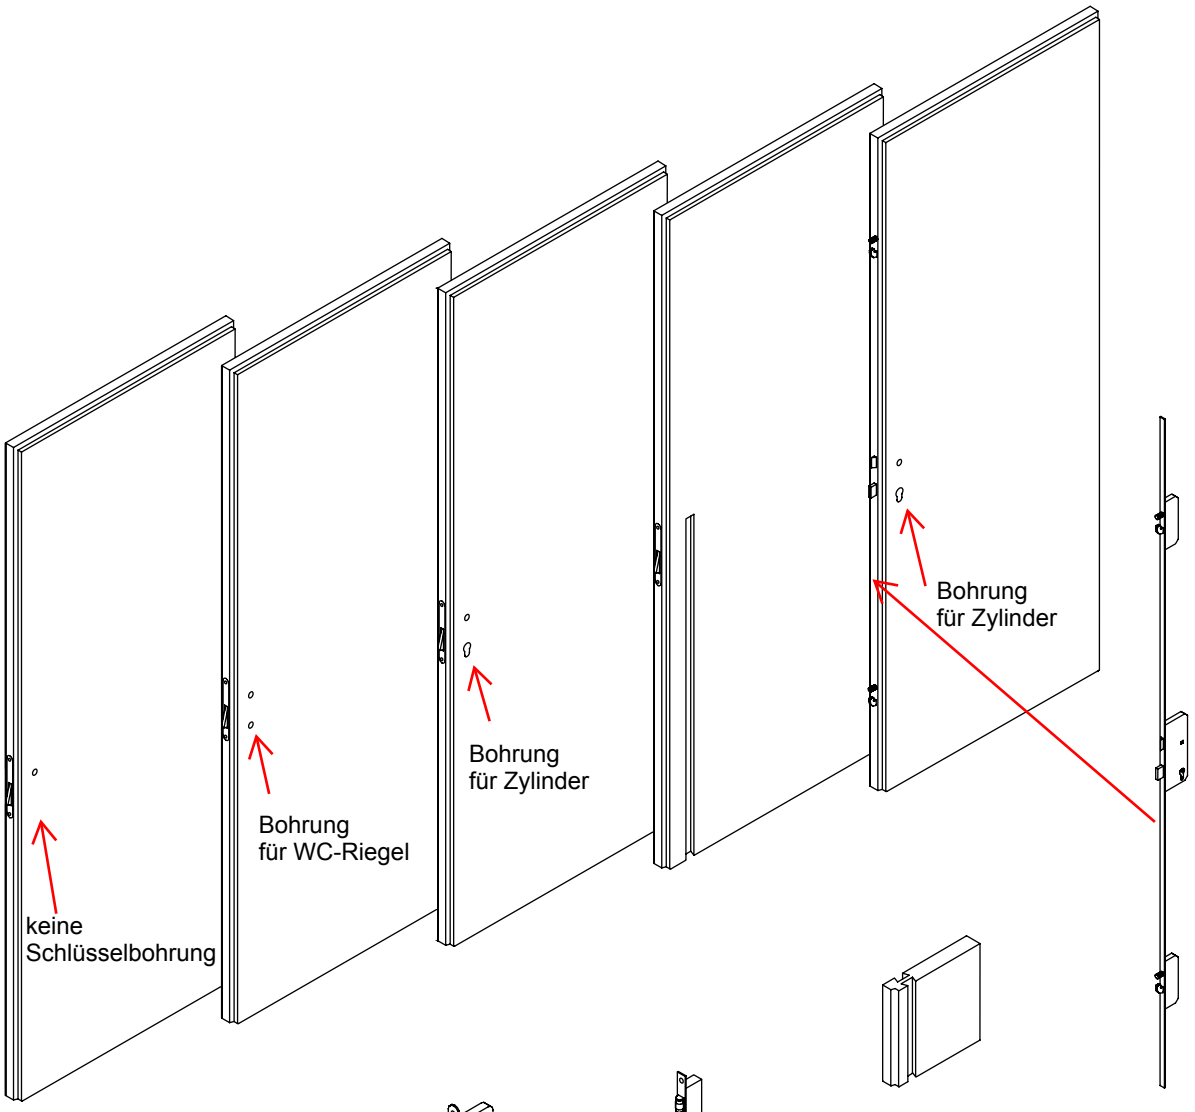

Standard Türschloss

ohne Schliessung

Art. S02

WC-Schloss

Art. S03

Zylinder-Schloss

Art. S04

Rollfallenschloss

Art. M03

Art. S05

5-fach verriegelndes Sicherheitsschloss