

ADRIK GmbH Häuserwaldstr. 6-8 63549 Ronneburg

Name  
Straße

PLZ Ort

Tel:  
Fax:  
E-Mail:

Dateiname	Sachbearbeiter	Rech.Nr	Kund.Nr	Zeitpunkt	Datum
	Klaus Adrian				01.01.2017

## Ausschreibungstext

### E-Serie wandbündige Türen - unsichtbare Rahmen

Typ **E-Serie für deutsche DIN-Öffnungen**  
Wandbündige Türen mit unsichtbarem Alu-Spezialrahmen  
[ ] MW für Mauerwerk (Massivmauer mit Putz)  
[ ] GKW-Gipskartonwände Mindeststärke 100 mm  
(\* ) ACHTUNG: Öffnung 20 mm breiter 10 mm höher als DIN!

Türblätter 50 mm starke Türblätter  
stumpf einschlagend mit zusätzlichem  
Anschlagfalz und Anschlagdichtung.  
Dichtungsfarbe: [X] Weiß [ ] Schwarz [ ] Braun  
Deckschicht aus 2 x 5 mm Voll-MDF-Platten und  
[X] Standardeinlage Waben (=leicht und stabil!)  
[ ] Vollkorkeinlage (Schalldämmung)  
[ ] Massiveinlage Multilayer (Sicherheit)  
[ ] (\*) ROH - MDF (für weitere Bearbeitung)  
[ ] (\*) WEISSE GRUNDIERUNG (für bauseitige Endlackierung)  
[ ] Endlackierung Mattlack E3-Weiß (ähnlich RAL 9016)  
[ ] Endlackierung mit Mattlack in RAL [ ]  
[ ] Endlackierung mit Hochglanzlack RAL [ ]  
[ ] Echtholz furnier Holzart: [ ]  
[ ] HPL Resopal / Duropal [ ] Kanten lack.

(\* ) Der Farb- oder Tapetenauftrag muß beidseitig gleich  
stark erfolgen, da sonst die Gefahr von Verwindungen  
des Türblattes bestehen!  
Event. Sondertür mit verstellbarer Stahleinlage

Zargen Alu-Spezialzarge generell in E3-Weiß pulverbeschichtet  
für "unsichtbare" wandbündige Montage  
(E3=helles Weiß ähnl. RAL 9016, aber kein RAL-Ton!  
Farbtöne auf Alu/Holz/Wand können unterschiedlich sein)  
Die Zargen sind komplett montagefertig zusammengebaut  
mit angebrachten Anschlußprofilen für MWW bzw. GKW  
und den Montageschablonen

# Beschläge

Unsichtbare Bänder 3D z.B. Koblenz Kombi3

Farbe: [ ] Chrommatt [ ] Weiß

BB-Schloß mit Magnetfalle (AGB deutsche Ausführung)

[X] ohne Schlüssellochbohrung = Standard

[ ] mit Schlüssellochbohrung (bitte angeben)



im geschlossenen Zustand sind die Türen eine Fläche mit der Wand.  
Türen können wahlweise nach Außen (ZIEHEN) oder nach Innen (DRÜCKEN) öffnen




Zarge für GKW



Zarge Mauerwerk



Zarge aus massiv Aluminium

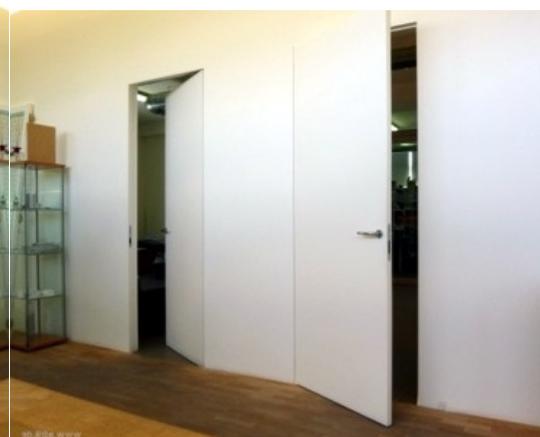

Rechts - ZIEHEN




Links - DRÜCKEN



Rechts - DRÜCKEN



Links - ZIEHEN

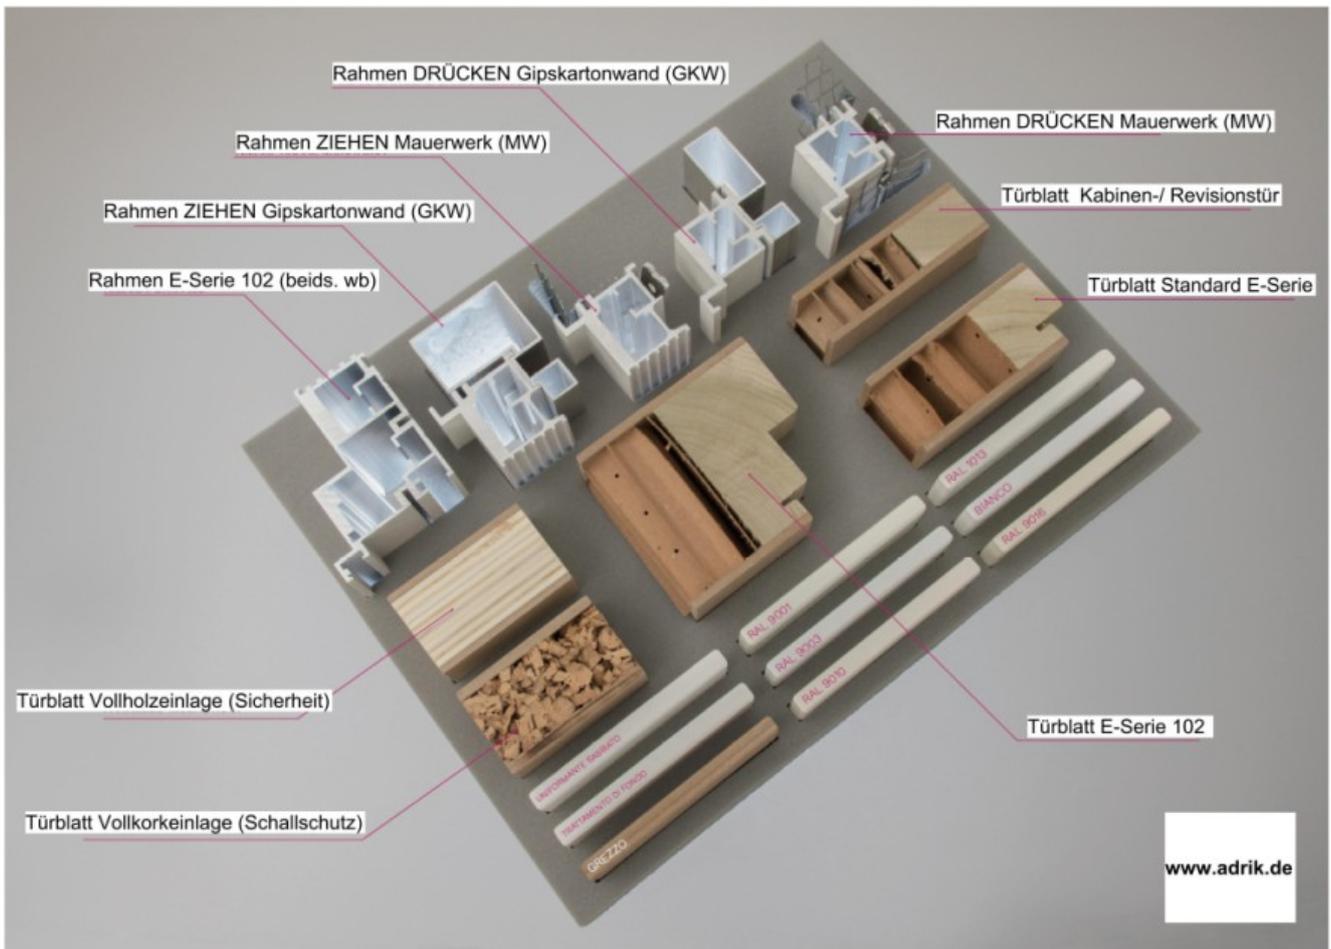

**Beispiele** von kurzfristig lieferbaren AKTIONS-Türen:

**Zargen-Lichtmaß = Bestellmaß** siehe Tabelle Internet

- 
- 1)            **755 x 2070**      Alu-Rahmen MW  
               859 x 2122    = Zargenaußenmaß  
               885 x 2135    = Öffnungsmaß  
                   Tür Weiße Grundierung      AKTION  
                   3 Paar unsichtbare 3D-Bänder  
                   BB-Schloß Magnetfalle  
                   ohne Schlüssellochbohrungen
- 2)            **880 x 2195**      Alu-Rahmen MW  
               984 x 2247    = Zargenaußenmaß  
               1010 x 2260    = Öffnungsmaß  
                   Tür E3 weiß Mattlack              AKTION  
                   3 Paar unsichtbare 3D-Bänder  
                   BB-Schloß Magnetfalle  
                   ohne Schlüssellochbohrungen
- 3)            **755 x 2070**      Alu-Rahmen GKW  
               895 x 2140    = Zargenaußenmaß  
               905 x 2145    = Öffnungsmaß (5 mm Luft)  
                   Tür Weiße Grundierung      AKTION  
                   3 Paar unsichtbare 3D-Bänder  
                   BB-Schloß Magnetfalle  
                   ohne Schlüssellochbohrungen



4) **880 x 2195** Alu-Rahmen GKW  
 895 x 2265 = Zargenaußenmaß  
 905 x 2270 = Öffnungsmaß (5 mm Luft)  
 Tür Mattlack E3 weiß AKTION  
 3 Paar unsichtbare 3D-Bänder  
 BB-Schloß Magnetfalle  
 ohne Schlüssellochbohrungen

Bemerkung Pos. 1 - 4 sind nur 4 Beispiele von kurzfristig  
 lieferbaren E-Serie Türen.  
 Wir haben grundsätzlich Türen mit 4 verschiedenen  
 Breiten und 2 verschiedenen Höhen am Lager:  
 Breiten (Bestellmaß) = 630 755 880 und 1005 mm  
 Höhen (Bestellmaß) 2070 und 2195 mm

----- Geschoßhohe Türen -----




Bsp. 755 x 2800 mm Li Drücken ohne oberes Querstück  
 (Tür hat zur Decke ca 4 mm Luft, wie am Boden auch)

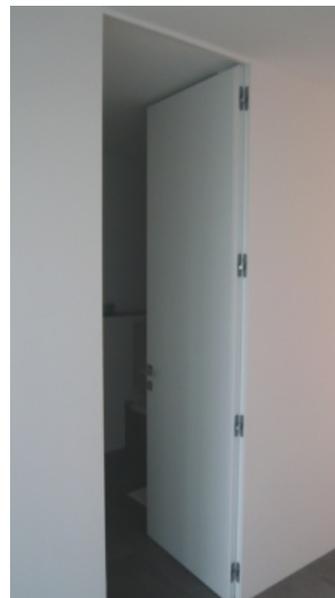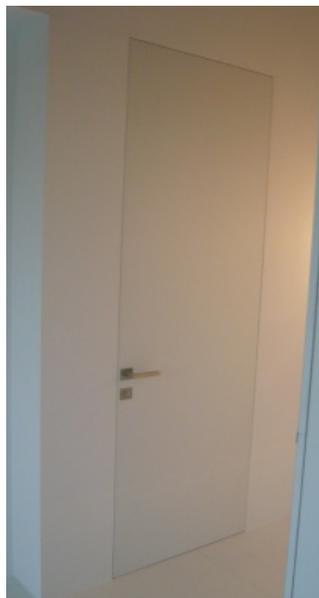

mit oberem Rahmen-Querstück Tür reverse öffnend !

- 5)                    **755 x 2500**      Alu-Rahmen MW  
                                  [ X ] mit oberem Querstück  
                                  [   ] ohne oberem Querstück  
                                  TB o+u ca 4 mm Luft  
                                  859 x 2552 = Rahmenaußenmaß  
                                  885 x 2570 = Rohbaumaß  
                                  Tür Mattlack E3 weiß  
                                  4 Paar unsichtbare 3D-Bänder  
                                  Verstellbare Stahleinlage  
                                  BB-Schloß Magnetfalle  
                                  ohne Schlüsselbohrungen
- 6)                    **880 x 2500**      Alu-Rahmen GWK  
                                  [ X ] mit oberem Querstück  
                                  [   ] ohne oberem Querstück  
                                  TB o+u ca 4 mm Luft  
                                  1020 x 2570 = Rahmenaußenmaß  
                                  1030 x 2575 = Öffnungsmaß 5 mm Luft  
                                  Tür Mattlack E3 weiß  
                                  4 Paar unsichtbare 3D-Bänder  
                                  Verstellbare Stahleinlage  
                                  BB-Schloß Magnetfalle  
                                  ohne Schlüsselbohrungen

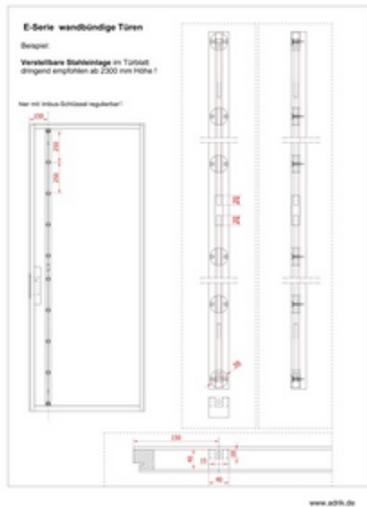

[auf Bild klicken, um Vergrößerung zu sehen](#)

[>>> hier klicken, um PDF zu öffnen <<<](#)



E-Serie Türen, die mit verstellbarer Stahleinlage bestellt wurden, haben oben und unten ein Stellschraube (Inbus) mit der man das Türblatt einige Millimeter im Verzug regulieren kann (s.u.)

**Lieferzeiten** mit folgenden Lieferzeiten kann man grob rechnen:

Zargen	egal ob Maß oder Aktionsgröße	<b>ca 2-4 Wochen !!!</b>
Türblätter	Aktion Roh oder Grundiert	ca 2-4 Wochen
	Aktion RAL Mattlackierung	ca 4-6 Wochen
	Maßfertigung	ca 7-9 Wochen

Anlieferung Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante per Möbel-Spedition, da hierbei ein wesentlich sorgfältigeres Umgehen mit den Türen gewährleistet ist, als bei normalen Speditionsanlieferungen!  
**WICHTIG:** Bitte prüfen Sie bei Anlieferung unbedingt die Ware auf Beschädigungen, Nachträgliche Reklamationen erkennen Speditionen nicht an!

#### Zahlungen

- [ ] 50% bei Bestellung bzw. Abruf der Zargen  
50% nach Lieferung der Zargen bzw.  
wenn Türblätter auf Abruf bestellt, dann bei Abruf  
**abzüglich 2% Skonto** Vorkassenzahlung
- [ ] 100% Vorkasse nach Erhalt der Rechnung abzügl. **4% Skonto**
- [ ] Ich möchte für meine Vorkassenzahlung eine Bankbürgschaft  
(Achtung Lieferzeit verlängert sich um ca 1 Woche)  
\*\*\* Bitte ankreuzen, wenn gewünscht \*\*\*  
Kosten: 39,00 Euro Gebühr

Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen, siehe [www.adrik.de](http://www.adrik.de)  
oder Link: [http://www.adrik.de/Download/Formulare/ADRIK\\_ABG\\_2008.pdf](http://www.adrik.de/Download/Formulare/ADRIK_ABG_2008.pdf)

Mit freundlichen Grüßen  
ADRIK GmbH - Klaus Adrian  
(Geschäftsführer)

---

#### Urheberrechtsbemerkung

Eine Nutzung ist nur demjenigen gestattet, der eine Geschäftsbeziehung zur Firma ADRIK pflegt oder diese ernsthaft anstrebt. Alle Bilder etc. dieses Textes sind Eigentum der Firma ADRIK GmbH  
Wer diese Ausschreibungstexte nutzt, anerkennt diesen Hinweis!